KONICA MINOLTA

business hub 4750

Multifonction N&B A4

Jusqu'à 47 pages par minute

Fonctionnalités

Copie
- Noir & Blanc

Impression
- Noir & Blanc
- PCL/PS
- Local/Réseau
- USB

Numérisation
- Couleur
- Noir & Blanc
- Scan-vers-email
- Scan-vers-SMB
- Scan-vers-FTP
- Scan-vers-HDD
- Scan-vers-USB
- Scan-vers-WebDav
- TWAIN réseau

Fax
- Fax Super G3
- PC-Fax
- i-Fax
- Fax IP

*La passion de l'innovation

Giving Shape to Ideas*

Technologie

Emperon™ – Contrôleur d'impression	Convient parfaitement aux utilisateurs et aux environnements IT grâce à la technologie d'impression unifiée Konica Minolta	✔
OpenAPI – Plateforme de solutions	Accélère les flux de travail via votre flotte de multifonctions, avec les applications basées sur serveur	✔
i-Option – fonctions spéciales	Augmente le champ des fonctionnalités du MFP du basique aux fonctions avancées en fonction des besoins	✔
Archange – service à distance	Garantit une productivité élevée avec la télémaintenance de votre parc d'impression	✔

Diagramme des options

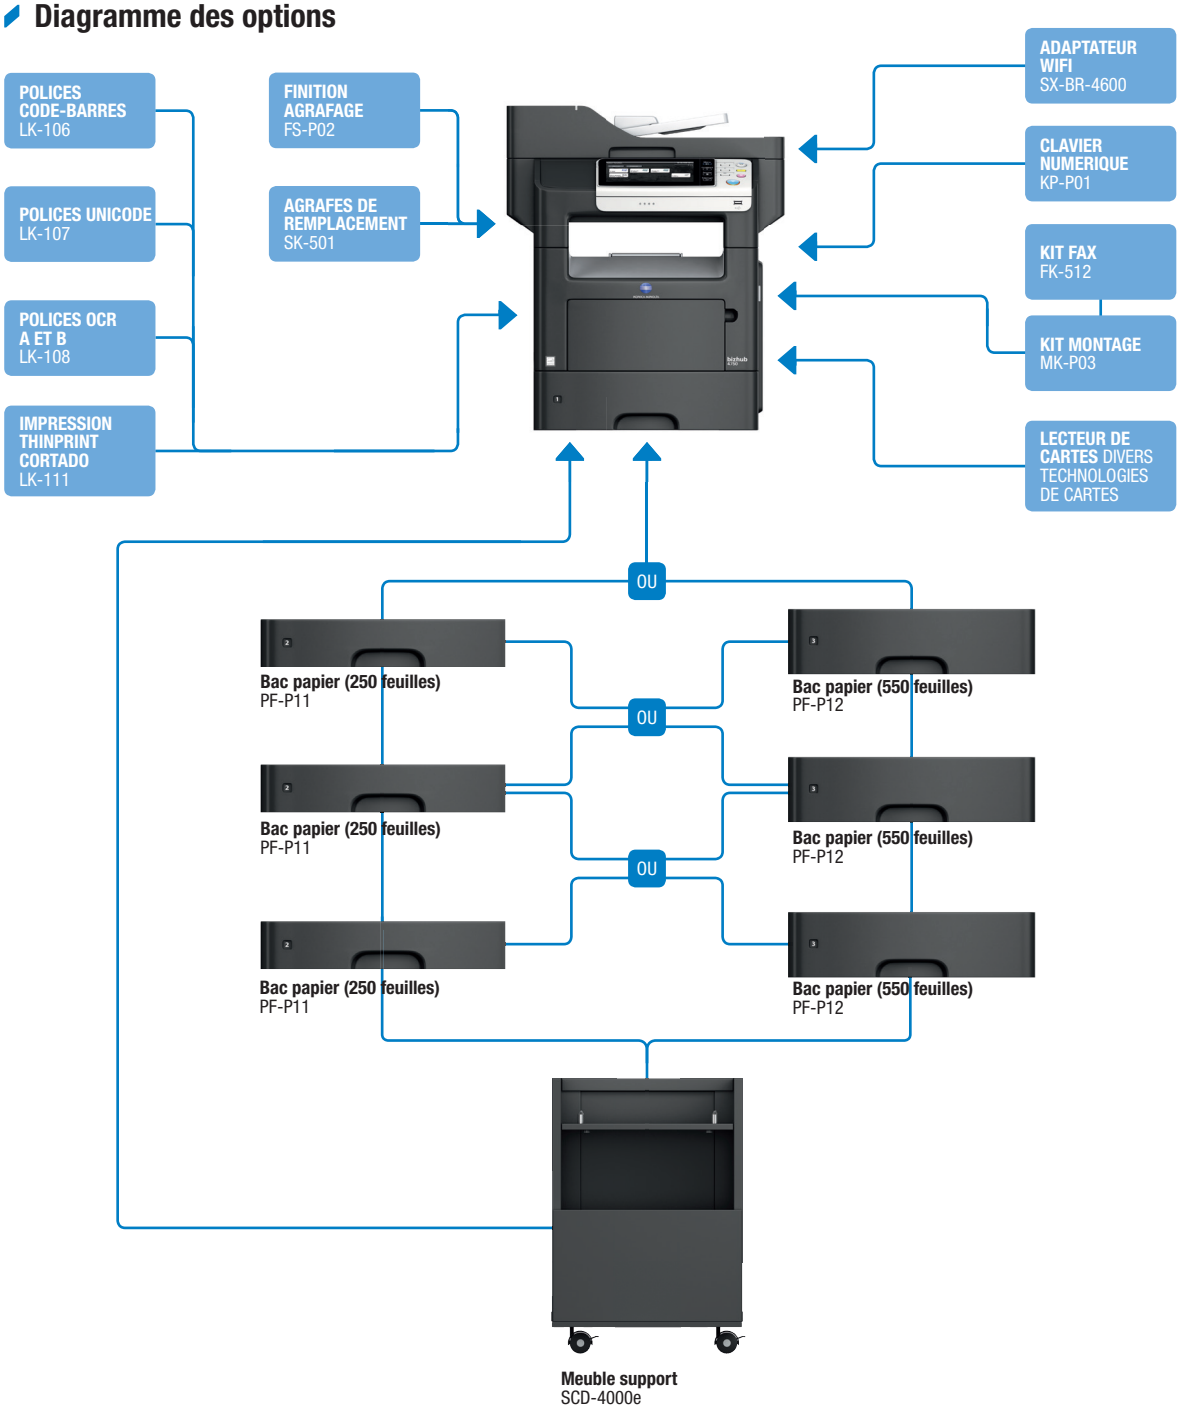

Options de finition



Agrafage en coin

Recto-Verso

Descriptions

business hub 4750	Multifonction A4 N&B de 47 ppm. En standard, contrôleur d'impression Emperon™, compatible PCL 6c; PostScript 3; PDF 1.7 et XPS. Capacité papier de 550 feuilles et bypass de 100 feuilles. Papier du A6 au A4 et de 60 à 163 g/m². Mémoire 2 Go, disque dur 320 Go et Ethernet Gigabit en standard.
Bac papier PF-P11	A5-A4; 250 feuilles; 60 à 120 g/m²
Bac papier PF-P12	A5-A4; 550 feuilles; 60 à 120 g/m²
Meuble support SCD-4000e	Permet le stockage de papier, etc.
AgrafeurFS-P02	Agrafage en coin jusqu'à 20 feuilles

Cartouches de remplacement	5 000 agrafes (5 boites de 1 000 agrafes)
Lecteur Carte	Divers technologies de cartes
Clavier numérique KP-P01	Alternative à l'écran tactile
Carte Fax FK-512	Fax Super G3, fonctions fax numérique
Kit montage MK-P03	Kit d'installation pour carte fax
Polices code-barres LK-106	Support natif de l'impression code-barres
Polices UNICODE LK-107	Support natif de l'impression polices Unicode
Polices OCR A et B LK-108	Support natif de l'impression polices OCR A & B
Adaptateur WiFi SX-BR-4600	Adaptateur pour connexion au réseau WiFi
Impression ThinPrint Cortado LK-111	Compression données d'impression pour réduire l'impact sur le réseau

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Mémoire système	2 Go (standard)
Disque Dur	320 Go (standard)
Interfaces	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1 000 Base-T; USB 1.1 ; USB 2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Types de trame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 50 originaux; A6-A4; 52–120 g/m², RADF
Formats papier	A6–A4, formats personnalisés
Grammage papier	60–163 g/m²
Alimentation papier	Standard : 650 feuilles Max.: 2 300 feuilles
Bac 1	550 feuilles, A6–A4, 60–120 g/m²
Bac 2 (en option)	250/550 feuilles,A5- A4, 60–120 g/m²
Bypass	100 feuilles, A6–A4, formats personnalisés ; 60 à 163 g/m²
Recto Verso	A4; 60 à 90 g/m²
Modes de finitions	Tri/Groupage ; Agrafage (en option)
Capacité sortie	Max : 250 feuilles (avec module de finition)
Agrafage	Max : 20 feuilles par pile
Capacité sortie agrafage	Max: 250 feuilles (avec module de finition)
Volume mensuel	Recommandé.: 6 500 pages
Copie/impression	Max[1]: 100 000 pages
Durée de vie toner	Jusqu'à 20 000 pages
Durée de vie unité image	Jusqu'à 60 000 pages
Consommation électrique	220–240 V / 50/60 Hz, Moins de 1,1 kW
Dimensions (LxPxH)	489 x 482 x 561 mm
Poids	24 kg environ

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Système Copie	Laser Electrostatique
Vitesse Copie/Impr A4	Jusqu'à 47 ppm
Vitesse Recto Verso A4	Jusqu'à 40 ppm
Temps sortie 1ere copie	8,5 sec.
Résolution Copie	600 x 600 ppp
Nuances	256
Multi copie	1–999
Format de l'original	A6–A4
Zoom	25 à 400%, par pas de 0,1%
Fonctions de copie	Ajustements (contraste, netteté, densité image), Copie épreuve, copie carte identité, tri/groupage, sélection original, 2 en 1, 4 en 1

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1 200 x 1 200 ppp
Langages d'impression	Emulation PCL 5e/c, Emulation PCL XL Ver. 3.0, Emulation PostScript 3, (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Systèmes d'exploitation	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou ultérieure Linux
Polices de caractères	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions d'impression	Impression directe de fichiers PCL ; PS ; TIFF ; XPS ; PDF; PDF cryptés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), impression sécurisée, filigrane

CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Vitesse Scan (N&B/couleur)	Jusqu'à 45/30 opm
Résolution Scan	Max.: 600 x 600 ppp
Modes Scan	Scan-vers-eMail Scan-vers-SMB Scan-vers-FTP Scan-vers-HDD Scan-vers-USB Scan-vers-WebDAV Scan-vers-WSD Scan Réseau TWAIN
Formats fichiers	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; PDF Compact; XPS
Destinations numérisation	2 100 (unique + groupe) ; support LDAP
Fonction scan	Jusqu'à 400 programmes de job

[1] Si le volume maximum est atteint en moins d'un an, une maintenance de contrôle devra être faite.

CARACTÉRISTIQUES FAX (en option)

Fax standard	Super G3 (en option)
Transmission Fax	Analogue; i-Fax; Fax-IP
Résolution Fax	Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fin)
Compression Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Jusqu'à 33.6 Kbps
Destinations Fax	2 100 (unique + groupe)
Fonctions Fax	Sondage (polling) ; Envoi différé, PC-Fax, jusqu'à 400 programmes de numérotation ; réception vers un dossier confidentiel

FONCTIONS DU SYSTÈME

Sécurité	ISO 15408 EAL3 (en évaluation); Filtrage et blocage port IP; SSL2; communication réseau SSL3 et TSL1.0; compatible IPsect; support IEEE 802.1x; authentification utilisateur; impression sécurisée; réécriture disque dur (8 types standard); cryptage données disque dur, protection copie (impression uniquement)
Comptabilité	Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs, compatible Active Directory, Authentification carte en option
Utilitaires	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Archange Download Manager Driver Packaging Utility

- Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et de 80 g/m².
- Toutes les spécifications relatives aux vitesses de numérisation, de copie ou d'impression se rapportent à la numérisation, la copie ou l'impression de feuilles A4, en portrait, en mode multipages et en recto simple.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d'exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie des consommables de l'imprimante est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page d'un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et accessoires indiqués s'appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas l'exactitude des prix et caractéristiques indiqués dans ce document.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques ou noms de produits mentionnés peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels dans ce document.

Visitez notre page produit

Konica Minolta Business Solutions France ✒ 365-367 route de Saint-Germain ✒ 78424 Carrières-sur-Seine Cedex ✒ www.konicaminolta.fr
S.A.S au capital de 26 490 000 Euros ✒ RCS Versailles B302 695 614

01/2014